

MG-BACNET-PPP

Capteur de pression différentielle BACnet, trois entrées

Réf. MG-BACNET-PPP

Le MG-BACNET-PPP est un capteur de pression différentielle à trois entrées, communiquant en BACnet / IP. Ses membranes sont paramétrables sur plusieurs plages de mesure. Conçu pour la GTB / GTC, il s'intègre en salles propres et en génie climatique.



MESURE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Type	Membrane paramétrable, plusieurs plages
Plages disponibles	0 à 100 ; -50 à 50 ; 0 à 200 ; -100 à 100 ; 0 à 500 ; -250 à 250 ; 0 à 1000 ; -500 à 500 Pa
Précision	± 1 Pa


DONNÉES TECHNIQUES

- 2 prises RJ45 en dessous, avec presse-étoupes : arrivée alimentation, entrées et sorties d'air du capteur de pression
- Alimentation 24 V continu
- Sortie BACnet / IP
- Consommation 8 W max
- Leds et bouton en face avant, gravure laser
- Protection IP54

INDICATION DES LEDS

LED	SIGNIFICATION
Power	Appareil alimenté
État tâche BACnet	Connexion internet / BACnet correcte
État tâche Acquisitions	Acquisitions logicielles des capteurs actives
Défaut capteur	Problème de lecture ADC, ou capteur I2C ne répondant pas
Mesure limite	Mesure ADC proche de 0 ou de 10 V (à Y % près)

DIMENSIONS

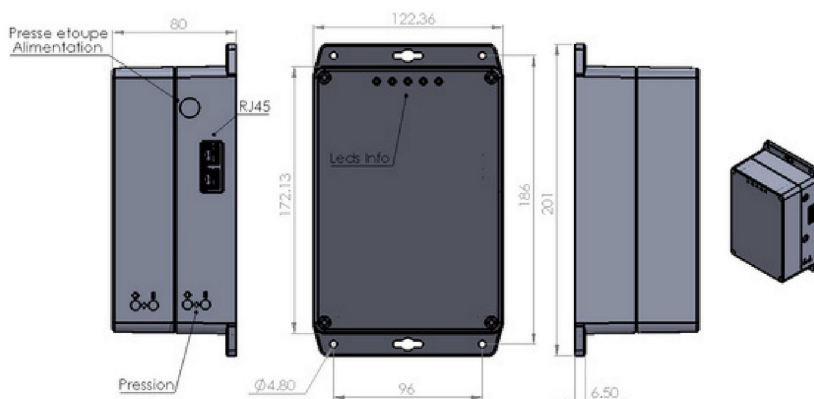


ARCHITECTURE HARDWARE

Bouton poussoir et leds

Power ON :

● => passe au orange lorsque le bouton est maintenu appuyé plus de 5 secondes

Une fois la led passée au orange, on peut relâcher : Le RESET se fera dans les instants qui suivront.

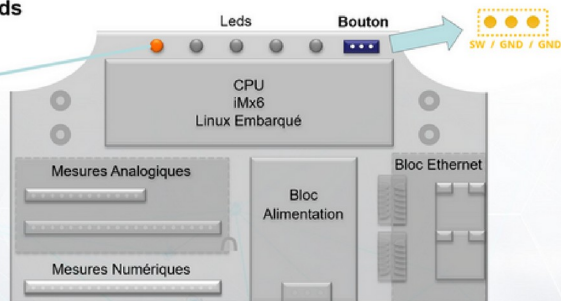

Bouton poussoir et leds :

Nouvelles versions à partir de 1.0.02b.05.24

Toutes les leds :

● => passent au orange lorsque le bouton est maintenu appuyé plus de 10 secondes

Une fois toutes passées au orange, on peut relâcher : Le RESET IP FACTORY se fera dans les instants qui suivront.

L'adresse IP du produit reviendra à 192.168.1.254 et un RESET se fera ensuite pour appliquer cette nouvelle adresse IP.

