

AFF010

Afficheur universel 0-10 V / 4-20 mA

Réf. AFF010

L'AFF010 est un afficheur LCD à LED universel pour la pression, l'hygrométrie, la température, le CO2 et d'autres grandeurs. Il suffit de fournir à la commande les unités, paramètres et plages souhaités pour la programmation usine. L'afficheur se monte dans un boîtier de cloison standard. Sa face lisse et sa faible profondeur d'encastrement facilitent le nettoyage. Il existe en versions simple, double et triple, en aluminium anodisé ou en PVC.




CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Afficheur LCD à LED universel : pression, hygrométrie, température, CO2, etc.
- Programmation usine selon unités, paramètres et plages fournis à la commande
- Alimentation 24 V AC/DC
- Faible profondeur d'encastrement (40 mm), face lisse pour faciliter le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Type	Afficheur universel multi-gamme
Écran	LCD à LED, 33 mm de diagonale
Signal d'entrée	0 à 10 V
Signal de sortie	0 à 10 V, courant max 2 mA
Alimentation	5 à 24 VDC/AC
Consommation	0,4 W
Branchement	Bornier à vis
Profondeur d'encastrement	40 mm
Boîtier de cloison	Standard 68 mm Legrand réf 80041 ou équivalent (non fourni)
Face	Aluminium anodisé incolore 85 x 85 x 5 mm
Finition	Bord arrondi et face lisse pour nettoyage facile

ENCOMBREMENT

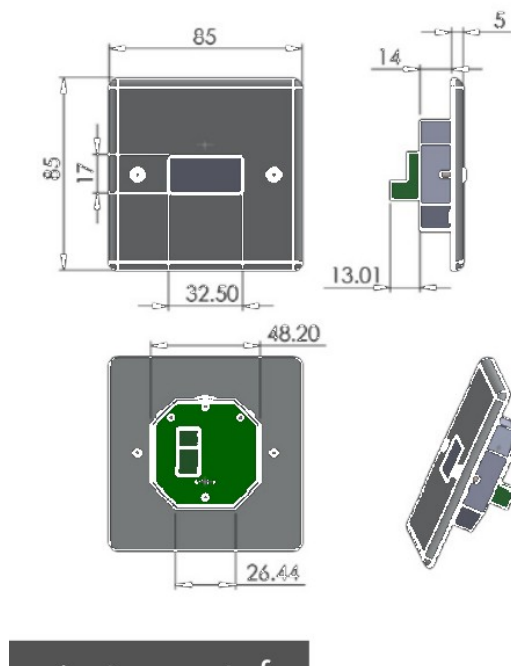

VERSIONS

FINITION	SIMPLE	DOUBLE	TRIPLE
Aluminium anodisé	AFF010	AFF010-DOUBLE	AFF010-TRIPLE
PVC	AFF010 PVC	AFF010-DOUBLE PVC	AFF010-TRIPLE PVC

GUIDE DE COMMANDE

RÉF	DESCRIPTION
AFF010V-GENERIQUE	Version universelle *
AFF010V-PRESSION	Version pression *
AFF010V-TH	Version thermo-hygro *
AFF010V-CO2	Version CO2 *
AFF010V-4-20MA	Version avec signal d'entrée 4-20 mA
*	Fournir paramètre et plage pour programmation usine