

PS1A

Pressostat manque d'eau

Réf. PS1A

Les pressostats manque d'eau PS1A sont utilisés pour contrôler la pression d'eau dans les réseaux de chauffage. La plage de pression est réglable et l'échelle porte des unités en bar et PSIG. La plage et l'échelle peuvent être verrouillées. Les versions basses et hautes pressions sont disponibles avec certificat TÜV répondant aux normes EN 12263, DIN 8901 et EN 378. Le réarmement est automatique.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Plage de pression réglable
- Plage et échelle avec unités en bar et PSIG
- La plage et l'échelle peuvent être verrouillées
- Charge résistive 24 A / 230 Vac
- Connexion mâle 1/4" SAE
- Versions basses et hautes pressions avec certificat TÜV (EN 12263, DIN 8901, EN 378)
- Réarmement automatique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Classe de protection	IP44 (CEI 529 / EN60529)
Température d'ambiance	-50 °C à +70 °C
Température du fluide	-50 °C à +70 °C
Caractéristiques du contact	Charge résistive 24 A / 230 Vac ; charge inductive 10 A / 230 Vac
Intensité de démarrage	144 A / 230 Vac
Presse-étoupe	PG16
Poids	0,35 kg
Dimensions (La x H x P)	85 x 75 x 44 mm

PLAGES DE RÉGLAGE

MODÈLE	PLAGE DE RÉGLAGE	PLAGE DIFFÉRENTIEL
PS1 A1R	-0,75 / 3 bar	0,25 / 2 bar
PS1 A3R	-0,5 / 7 bar	0,5 / 5 bar
PS1 A6R	4 / 12 bar	0,5 / 7 bar

RÉARMEMENT AUTOMATIQUE ET ENCOMBREMENT

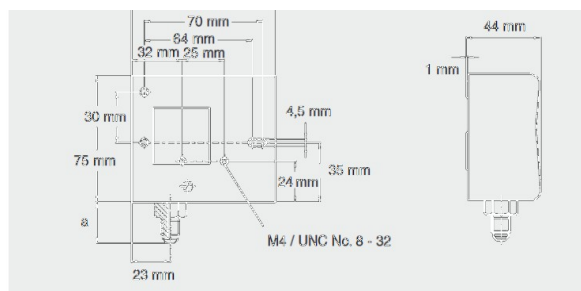

GUIDE DE COMMANDE

MODÈLE	RÉF	DESCRIPTION
PS1 A1R	50000A	Pressostat manque d'eau plage -0,75 à 3 bar
PS1 A3R	500002	Pressostat manque d'eau plage -0,5 à 7 bar
PS1 A6R	50000C	Pressostat manque d'eau plage 4 à 12 bar