



## AFFICHEUR UNIVERSEL



Afficheur universel multi-gamme

Écran LCD à LED, 33mm de diagonale

Signal d'entrée : 0..10 volts ( Signal de sortie : 0..10 volts, courant max 2mA)

Alimentation 5 à 24VDC, consommation : 0.4W


Branchement sur bornier à vis

Faible profondeur d'encastrement : 40 mm

Boitier de cloison standard 68mm Legrand ref :80041 ou équivalent

Face aluminium anodisé incolore 85x85x5mm

Bord arrondi et face lisse pour nettoyage facile

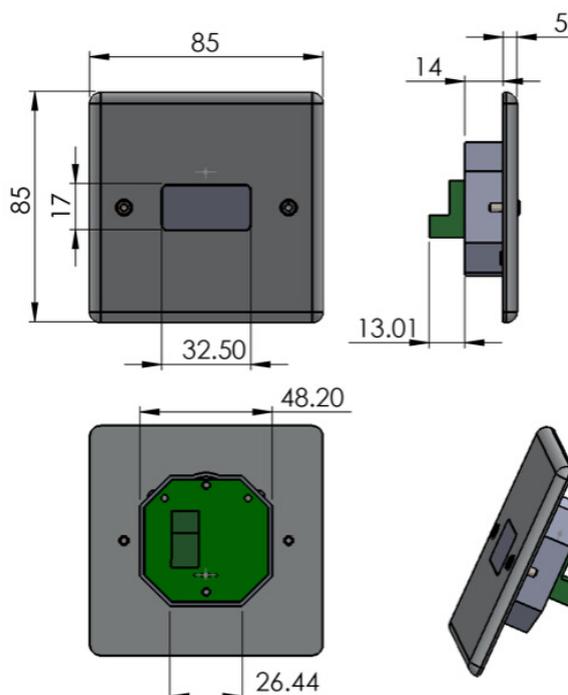

## Guide commande et références

- AFF10V-generique : Version Universelle (fournir paramètre et plage pour programmation usine)
- AFF10V-PRESSION : Version pression (fournir plage pour programmation usine)
- AFF10V-TH : Version thermo-hygro (fournir plage pour programmation usine)
- AFF10V-CO2 : Version CO2(fournir plage pour programmation usine)
- AFF10V-4-20ma : Version avec signal d'entrée 4-20mA.

Existe avec 2 ou 3 écrans : nous consulter